


Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. Respaldo y techo en acero galvanizado.</li> <li>· Interior en acero inox. AISI 304.</li> <li>· Evaporador de tiro forzado.</li> <li>· Termómetro termostato digital.</li> <li>· Condensador de tubo de cobre y aleta de aluminio.</li> <li>· Compresor hermético.</li> <li>· Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.</li> <li>· 7 juegos de guías por puerta.</li> <li>· Provisto de 7 cajones de plástico.</li> <li>· Cerradura con llave.</li> <li>· Luz interior.</li> <li>· Desescarche automático.</li> <li>· Motor tropicalizado.</li> <li>· Puertas con los marcos calefactados.</li> <li>· Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>· Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel. Bottom and roof in galvanized steel.</li> <li>· Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>· Hermetic compressor.</li> <li>· Copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>· Forced evaporator.</li> <li>· Digital thermostat thermometer.</li> <li>· Doors with handle and blocked opening hinge.</li> <li>· 7 guides set by door.</li> <li>· With 7 plastic drawers.</li> <li>· Lock with key.</li> <li>· Internal light.</li> <li>· Automatic defrost.</li> <li>· Tropicalized motor.</li> <li>· Doors with heated doorframe</li> <li>· Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>· Protection grating in the condenser to prevent the dirt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extérieur inox. AISI 304 18/10. Arrière et dessus en acier galvanisé.</li> <li>· Intérieur en inox. AISI 304.</li> <li>· Évaporateur froid ventilé.</li> <li>· Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>· Condensateur en tube cuivre et ailette d'aluminium.</li> <li>· Compresseur hermétique.</li> <li>· Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture.</li> <li>· 7 Paires de glissières de guides par porte.</li> <li>· 7 tiroirs fournis.</li> <li>· Fermeture à clé.</li> <li>· Éclairage intérieur.</li> <li>· Dégivrage automatique.</li> <li>· Groupes tropicalisés.</li> <li>· Porte avec joint chauffant.</li> <li>· Évaporation automatique des eaux de dégivrage.</li> <li>· Grille de protection au niveau du condenseur contre les poussières.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10. Rückendeckung und Dach aus galvanisiertem Stahl.</li> <li>· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>· Abzuggezwungene Verdunstung.</li> <li>· Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>· Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>· Hermetischer Kompressor.</li> <li>· Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem.</li> <li>· 7 Leitbahnsätze pro Tür.</li> <li>· Ausgestattet mit 7 Schubladen.</li> <li>· Schloss mit Schlüssel.</li> <li>· Innenbeleuchtung.</li> <li>· Automatisches Abtauen.</li> <li>· Motor für tropische Umgebung.</li> <li>· Türen mit beheizten rahmen.</li> <li>· Automatische verdunstung des abtauwassers.</li> <li>· Schutzgitter des kondensators zur schmutzvermeidung.</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

	AFP
Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	740
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	830
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	2000
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/3
Puertas · Doors · Portes · Türen	1
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	540
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	607
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C	-2°C / +8°C
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)	220 / 50
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung	R290
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation	Ventilada · Ventilated · Ventilée · Geüftet
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung	Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauverlauf	Automático · Automatic · Automatique · Automatisch
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar	Sí · Yes · Oui · Ja
Provisto de 7 cajones de plástico · With 7 plastic drawers · Pourve de 7 tiroirs · Ausgestattet mit 7 Schubladen	Sí · Yes · Oui · Ja
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	149
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	158

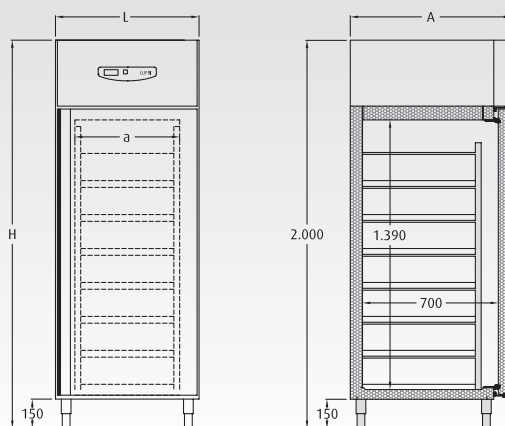

# Armario frigorífico pescadero

*Fish refrigerator cabinet*

Armoire frigorifique à poissons

Kühlschrank fischer



AFP

**Juego de guías · Guides set** · Paire de glissières · Leitset

**Cajón para pescado (unidad) · Drawer for fish (unit)**  
Tiroir pour poisson (unité) · Schublade für Fisch (Einheit)

**Sustituir patas por ruedas · Replace feet by castors**  
Changement pieds par roulettes · Switch Beine für Räder